




AIR OPERATED - DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS

DUODOS

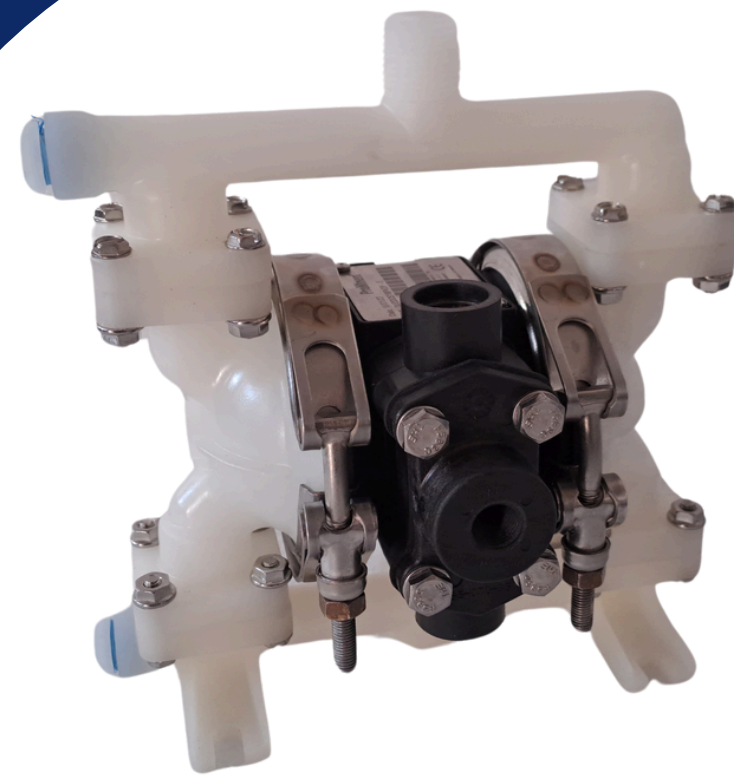

ProMinent®

DUODOS adalah pompa transfer diafragma ganda yang digerakkan oleh udara tanpa memerlukan komponen listrik. Kapasitas pompa dapat dikendalikan dengan mengubah tekanan pada pasokan udara. Pompa ini sangat cocok untuk mengangkut bahan kimia cair, dengan kapasitas hingga 10,200 l/jam.

APLIKASI PROMINENT DUODOS

- ✔ Industri Kimia
- ✔ Industri Farmasi
- ✔ Pengolahan Air Limbah
- ✔ Industri Food and Beverages

KEUNGGULAN PROMINENT DUODOS

- ✔ Tanpa Komponen Listrik
- ✔ Self-Priming
- ✔ Run-Dry Safe
- ✔ Garansi Resmi Germany
- ✔ Pengaturan Kapasitas yang Mudah
- ✔ Material Tahan Korosi
- ✔ Kinerja yang Stabil
- ✔ Mudah dalam Pemeliharaan

DUODOS PVDF:

Type	Feed rate l/h	Air consumption m ³ /h	Weight Kg
DUODOS 10 PVDF	0 – 900	0.5 – 11	2.5
DUODOS 15 PVDF	0 – 3.120	3.5 – 27	9
DUODOS 20 PVDF	0 – 5.220	7 – 34	9.5
DUODOS 25 PVDF	0 – 10.200	8.5 – 77	29

TECHNICAL DATA DOUBLE DIAPHRAGM PUMP - DUODOS

Type	Min.	Max.	Max. viscosity	Suspended solids	Suction capacity
	Temperature (°C)	Temperature (°C)	mPas	max. Ø	dry/wet
DUODOS 10 PVDF	-13	93	2160	1 mm	1.7 m / 7.7 m
DUODOS 15 PVDF	-13	93	2160	3 mm	2.3 m / 8.2 m
DUODOS 20 PVDF	-13	93	2160	4 mm	2.1 m / 8.2 m
DUODOS 25 PVDF	-13	93	2160	6 mm	5.4 m / 8.2 m

